


campo da 25 < 35 m

campo da 40 < 65 m

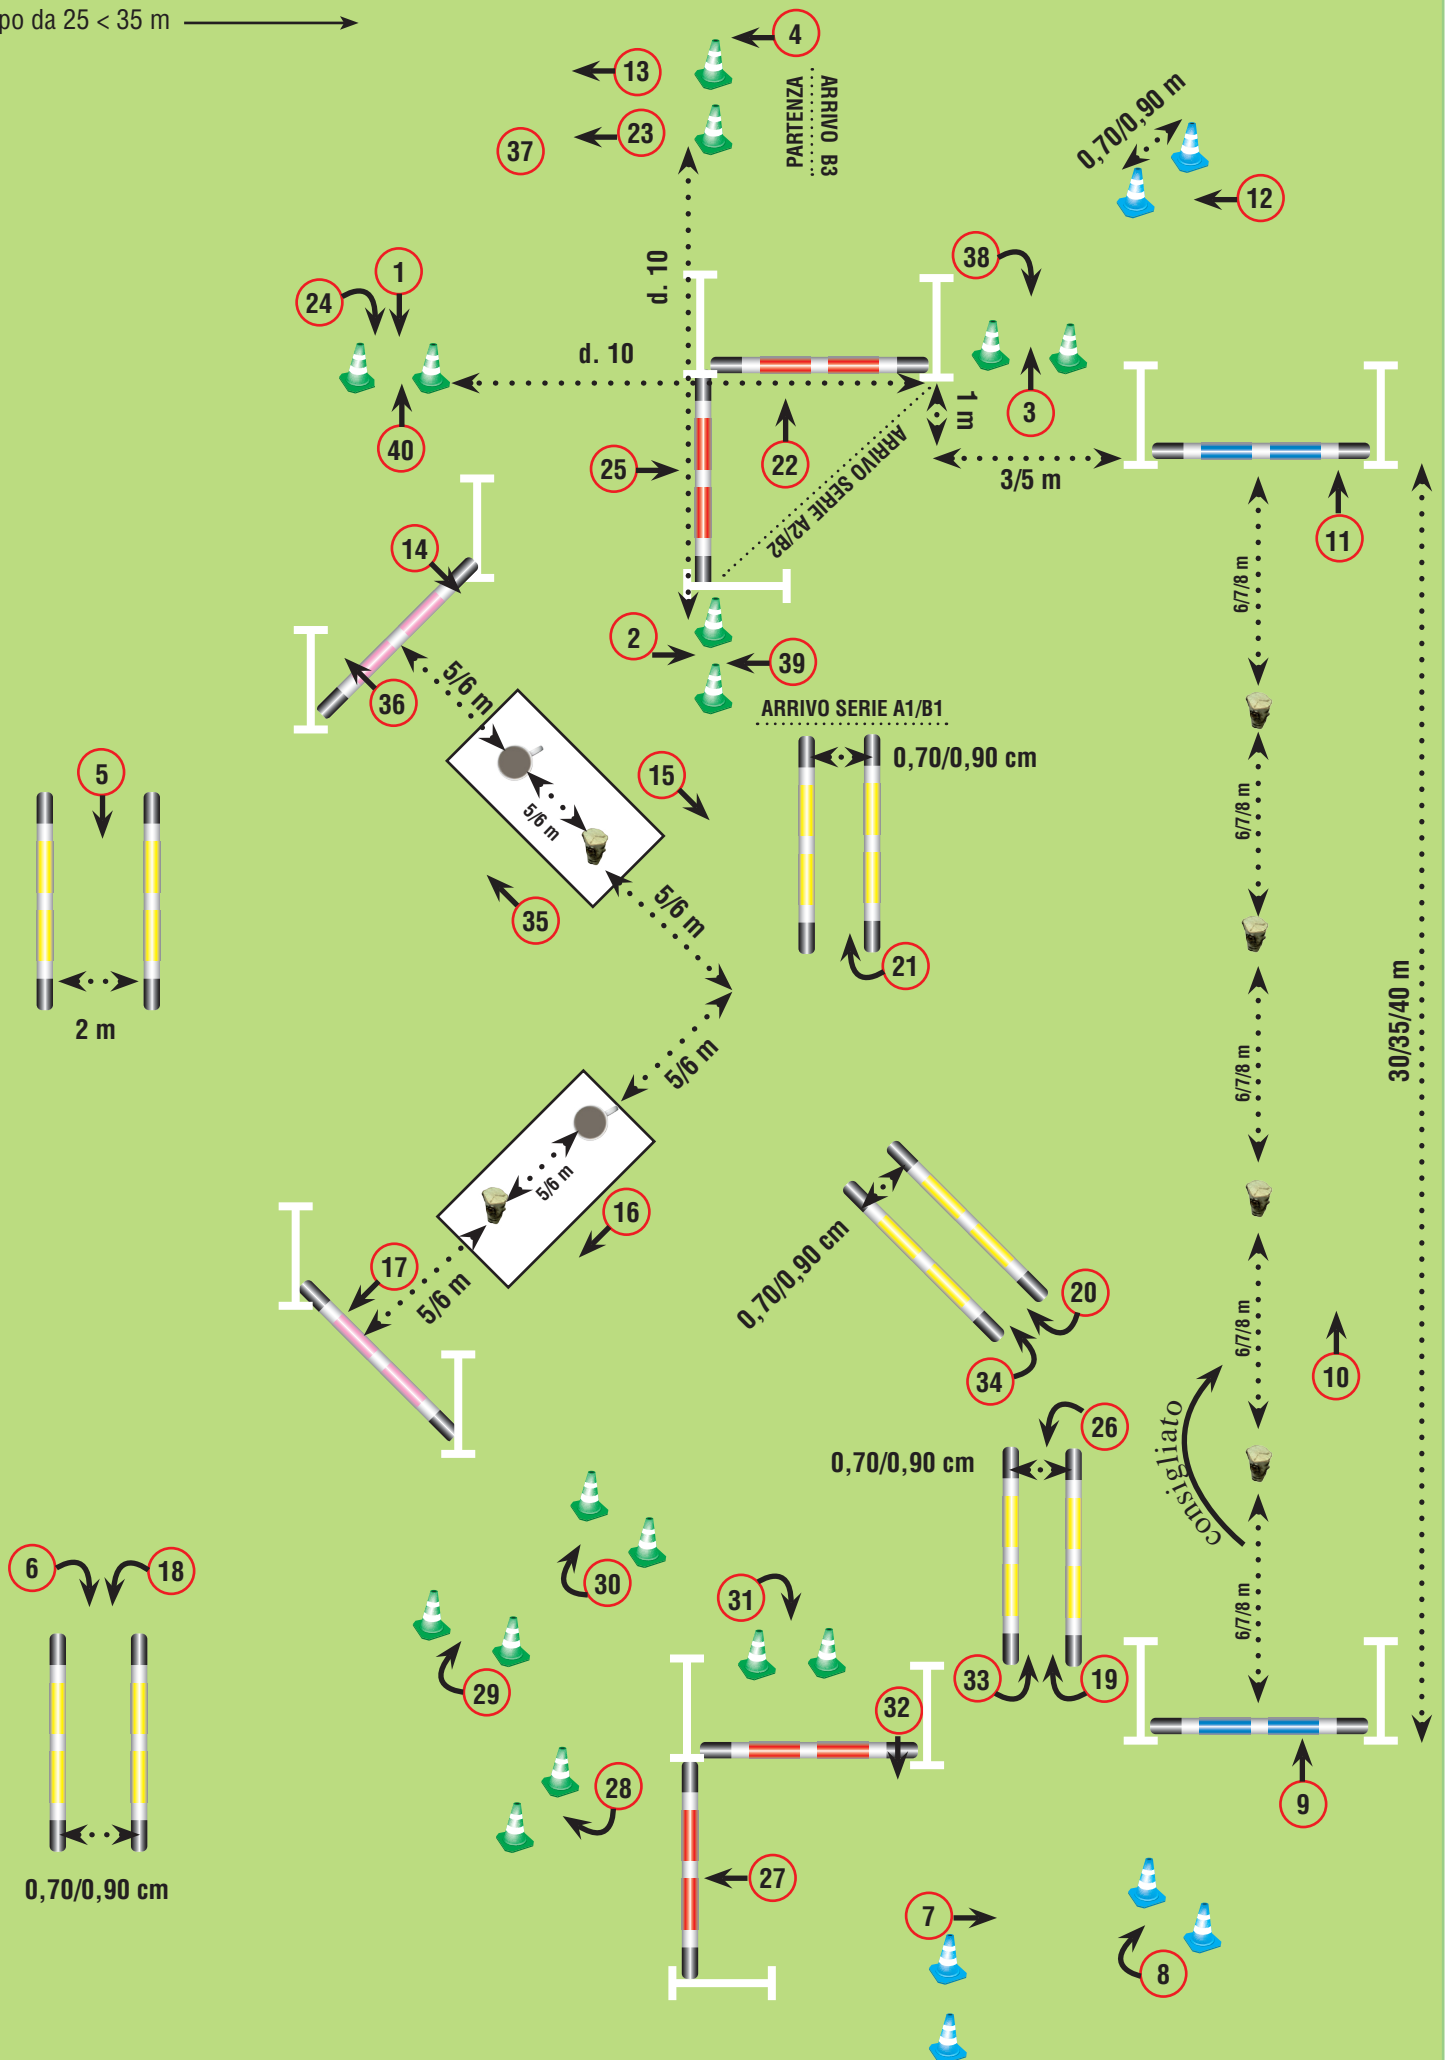


GIMKANA 2 jump

Caratteristiche tecniche materiale:
CONI in gomma morbida con base (tipo mod. stradale CEE) - h. cm 50

campo da 25 < 35 m

campo da 40 < 65 m

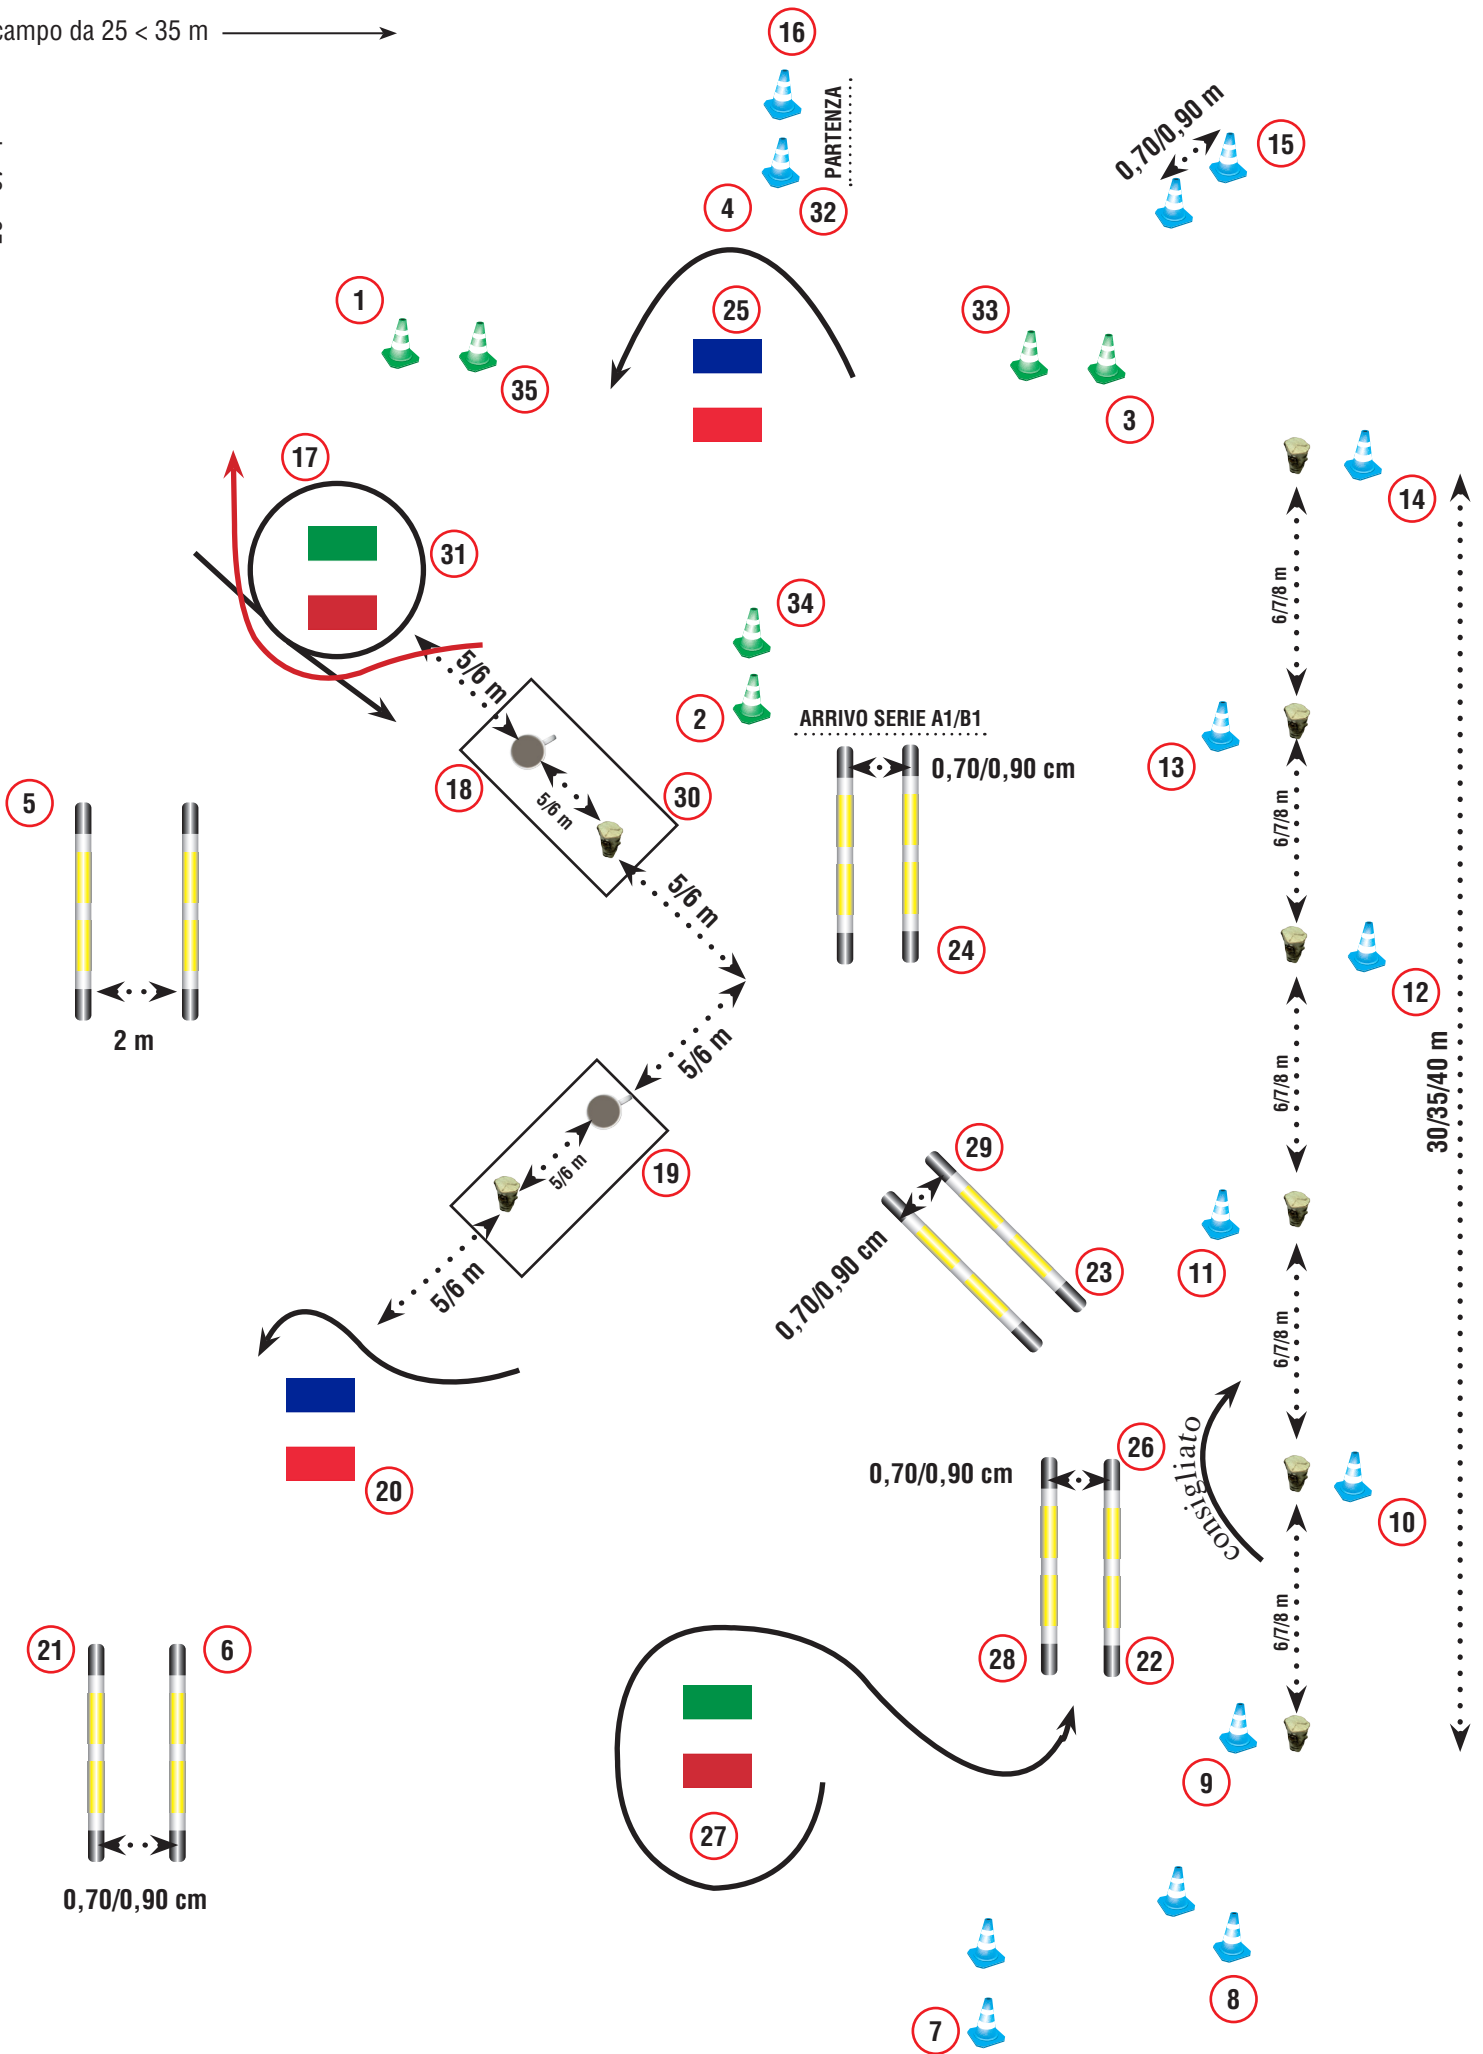

GIMKANA 2 AMERICANA




Caratteristiche tecniche materiale:
CONI in gomma morbida con base (tipo mod. stradale
CEE) - h. cm 50

campo da 25 < 35 m


campo da 40 < 65 m

PA





0,70/0,90 m

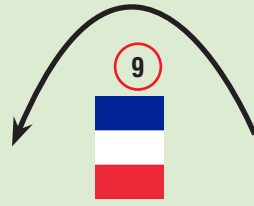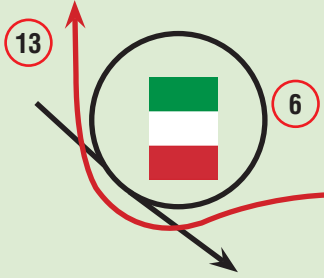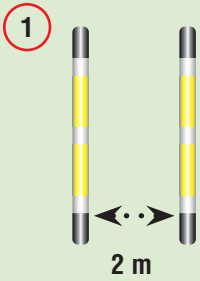

5

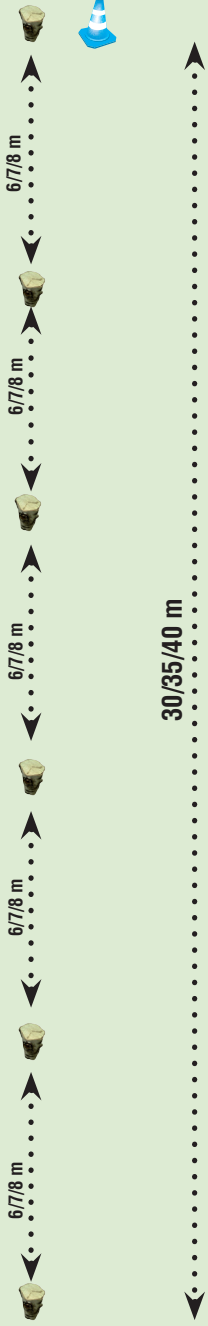

30/35/40 m

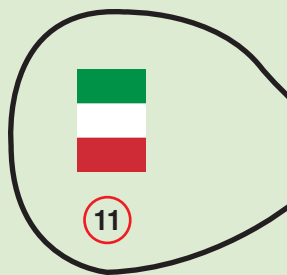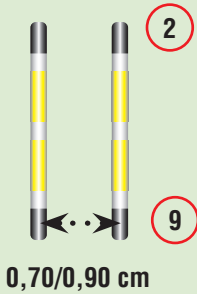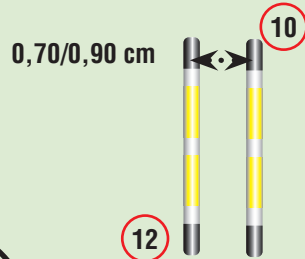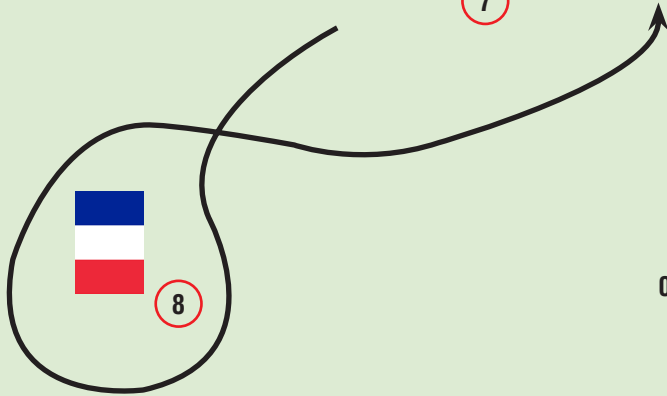

4


3

GIMKANA 2 AMERICANA LIGHT

Caratteristiche tecniche materiale:
CONI in gomma morbida con base (tipo mod. stradale
CEE) - h. cm 50

campo da 25 < 35 m

campo da 40 < 65 m

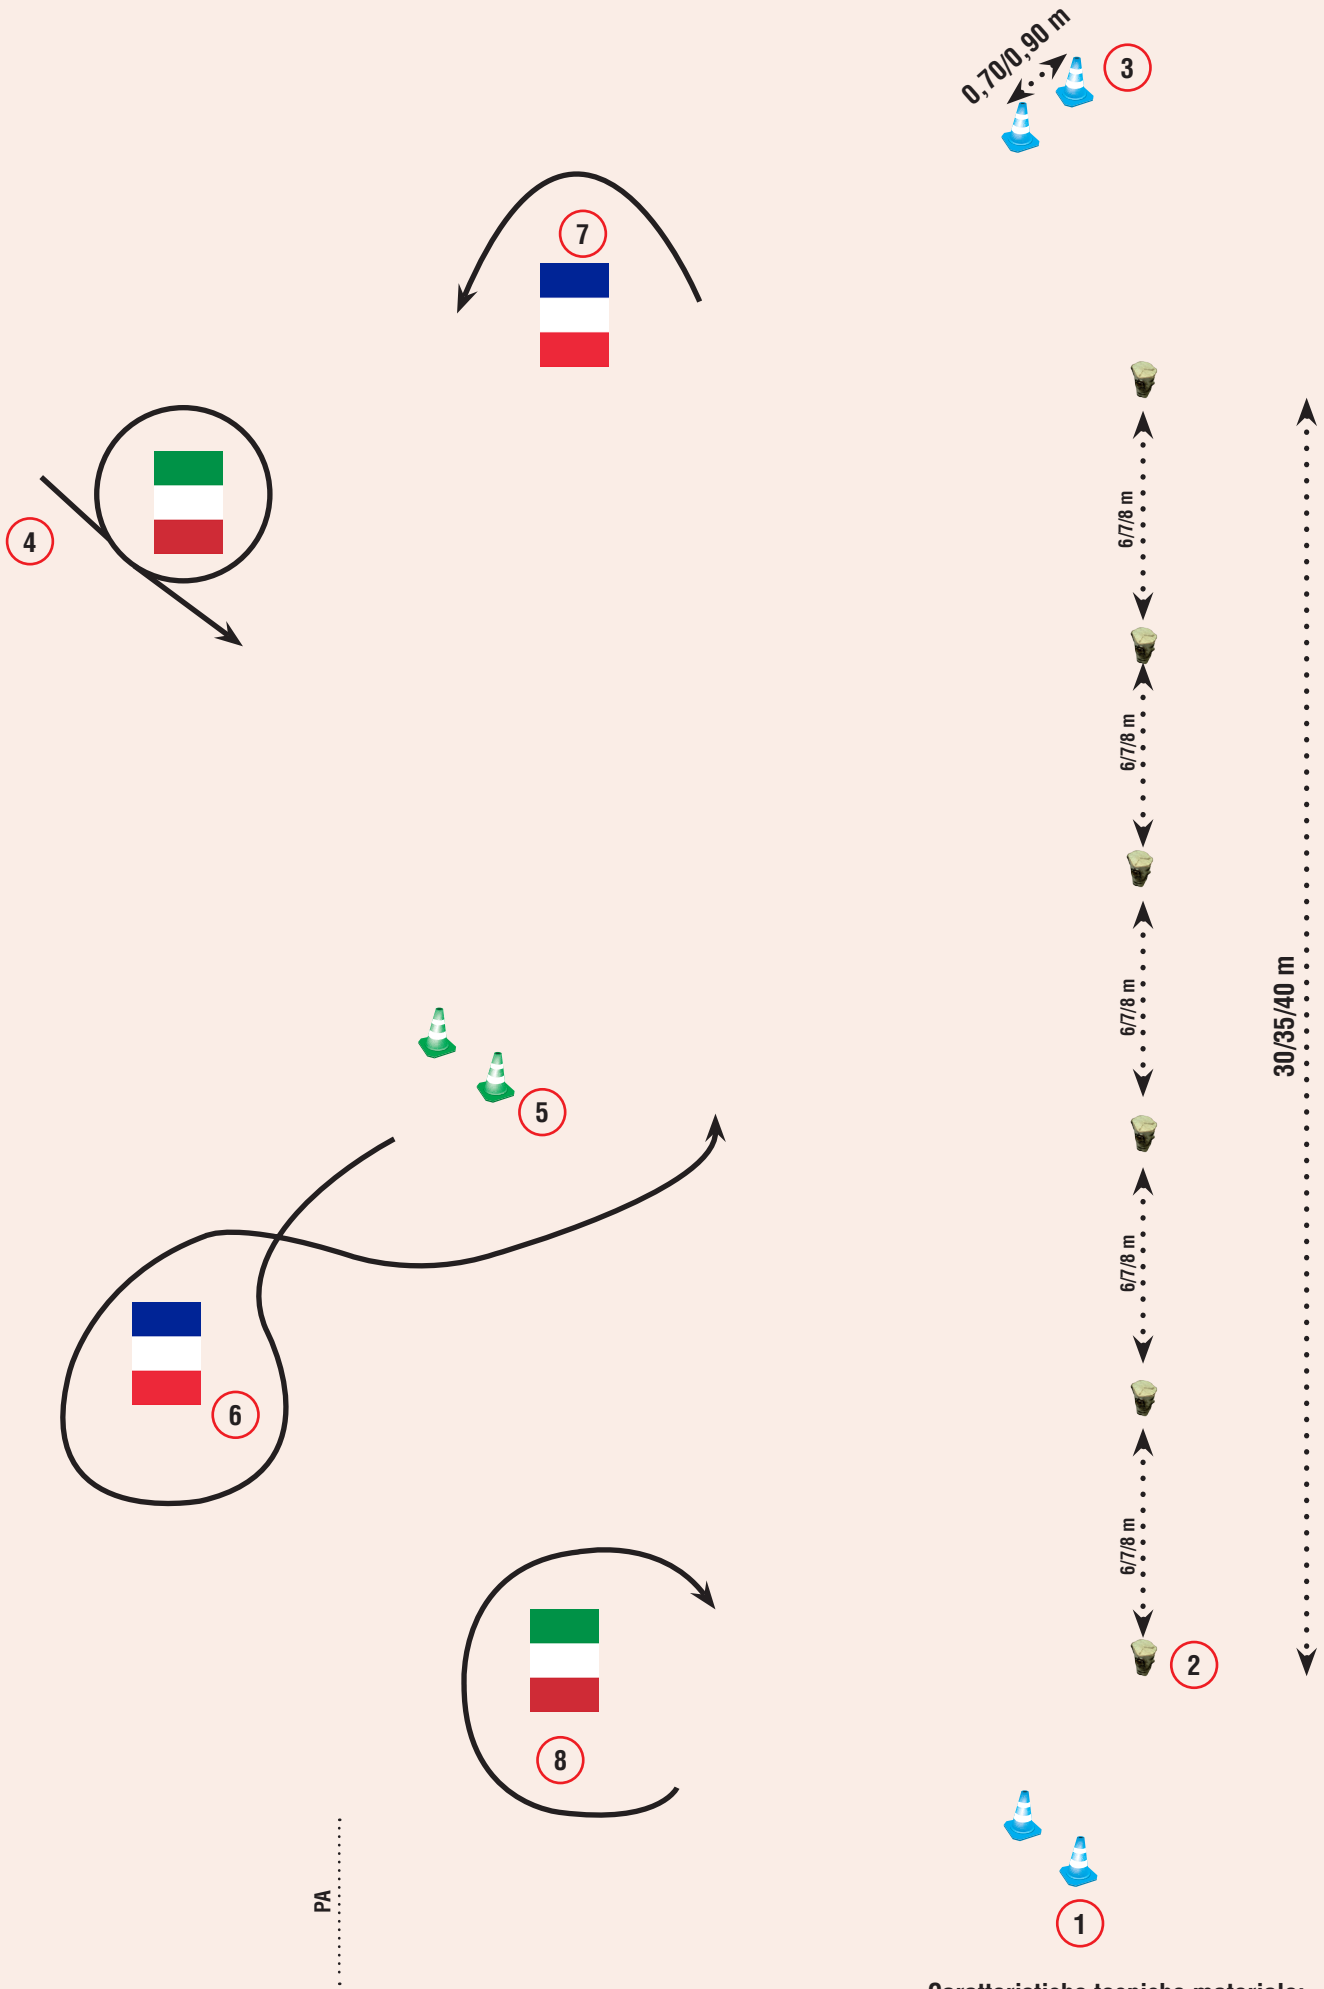


GIMKANA 2 AMERICANA SPEED

Caratteristiche tecniche materiale:
CONI in gomma morbida con base (tipo mod. stradale
CEE) - h. cm 50

campo da 25 < 35 m

campo da 40 < 65 m

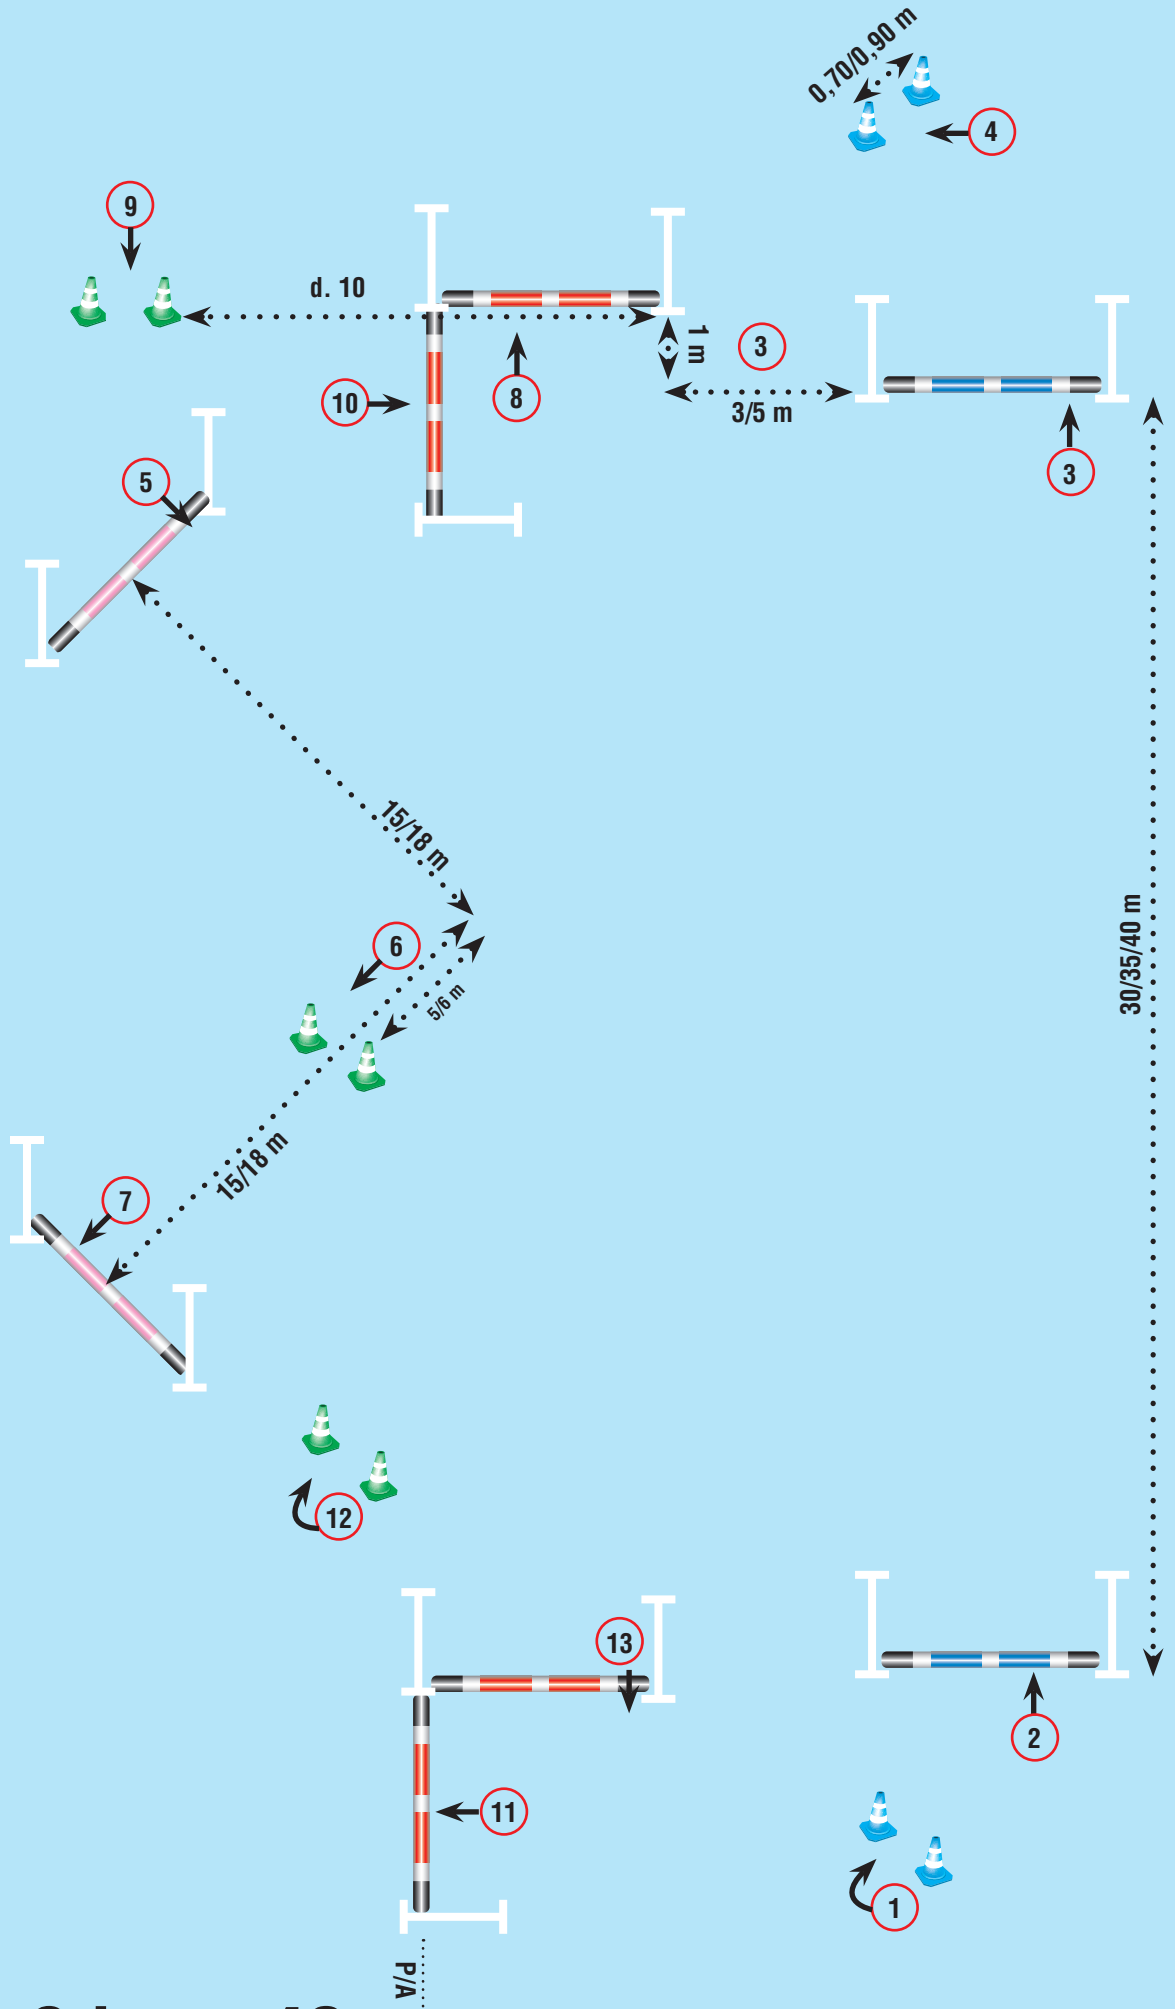


GIMKANA 2 jump 40

Caratteristiche tecniche materiale:
CONI in gomma morbida con base (tipo mod. stradale CEE) - h. cm 50

campo da 25 < 35 m

campo da 40 < 65 m

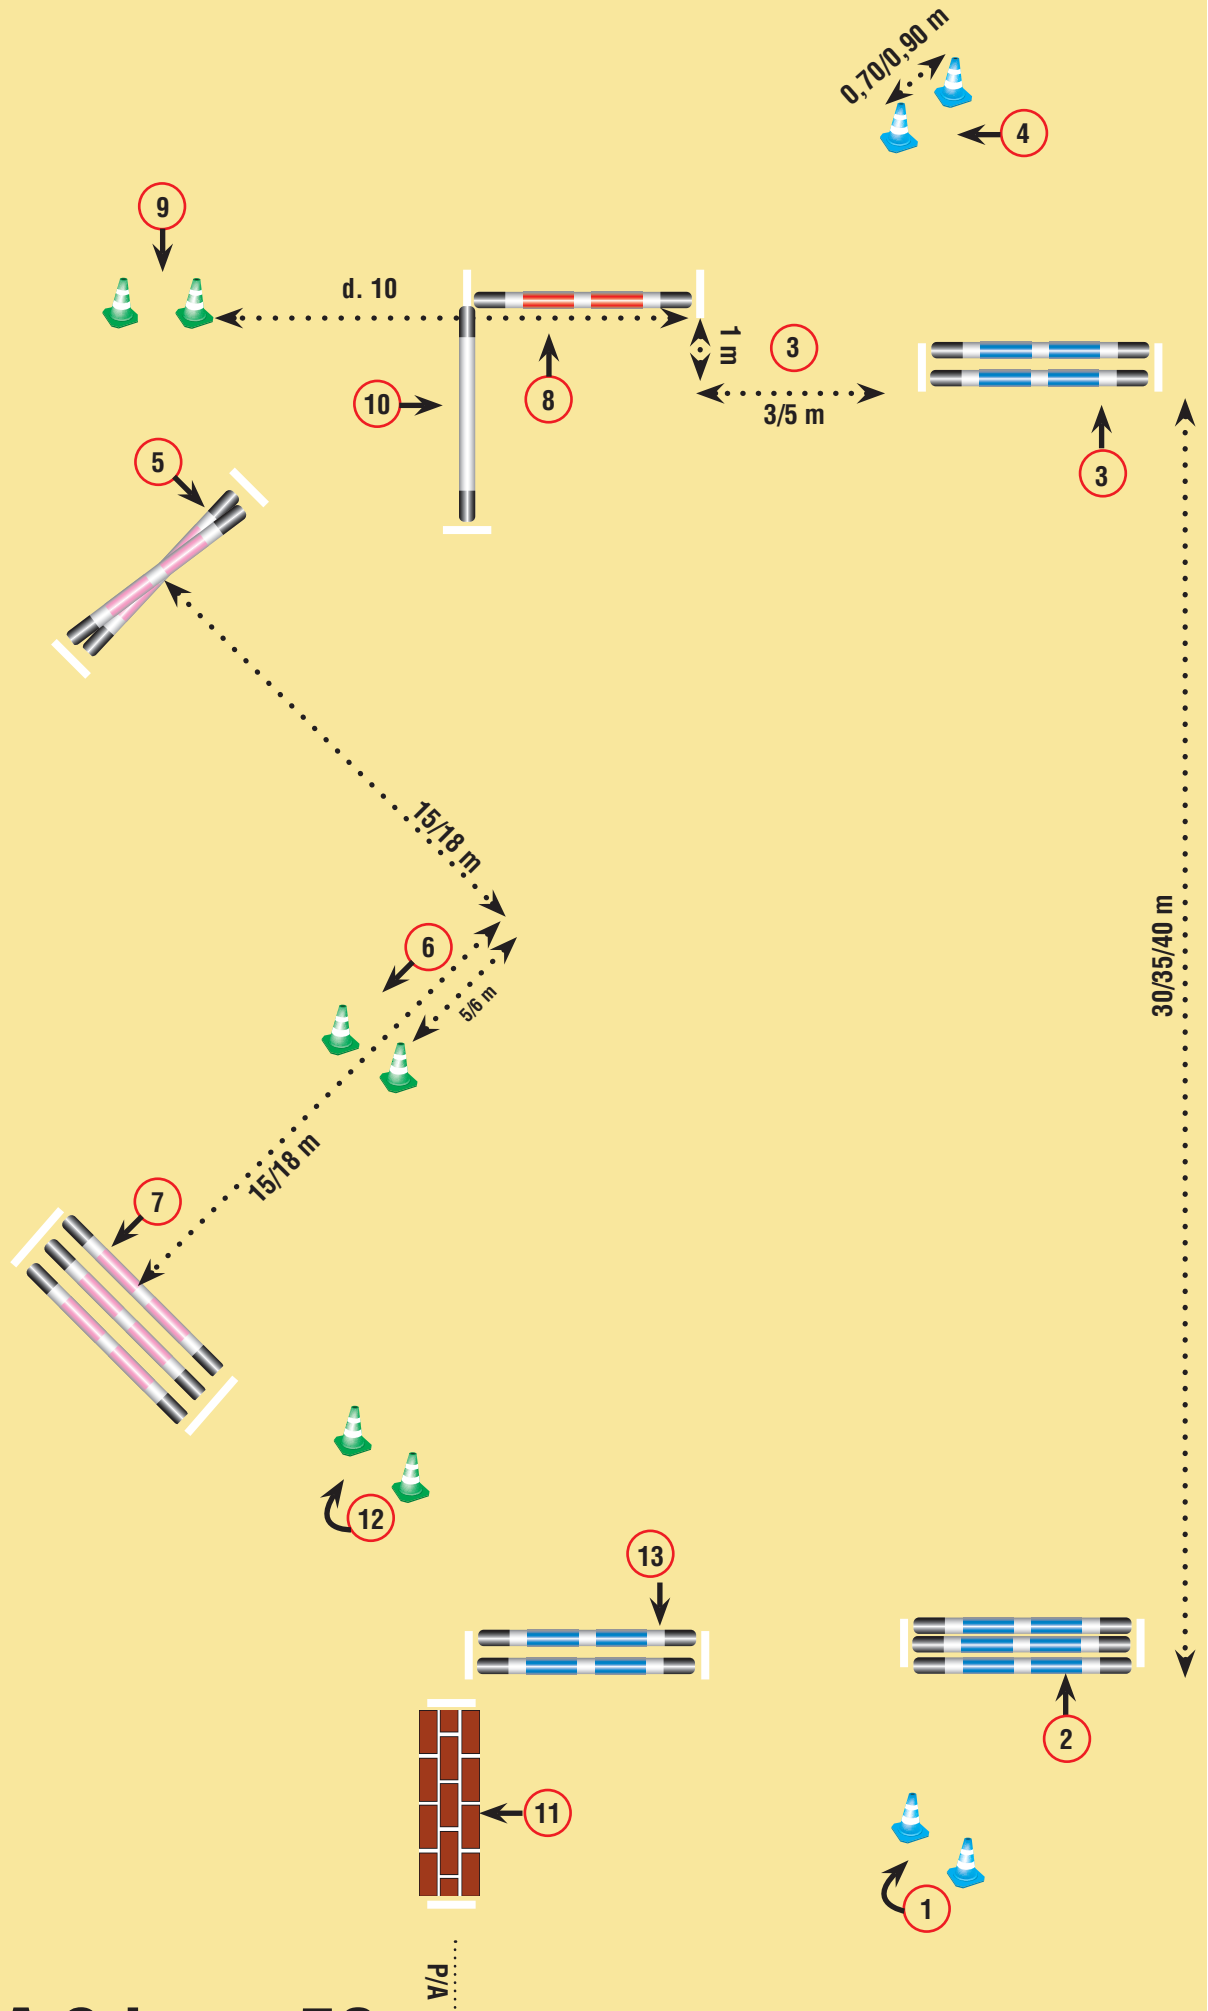

GIMKANA 2 jump 50

Caratteristiche tecniche materiale:
CONI in gomma morbida con base (tipo mod. stradale CEE) - h. cm 50